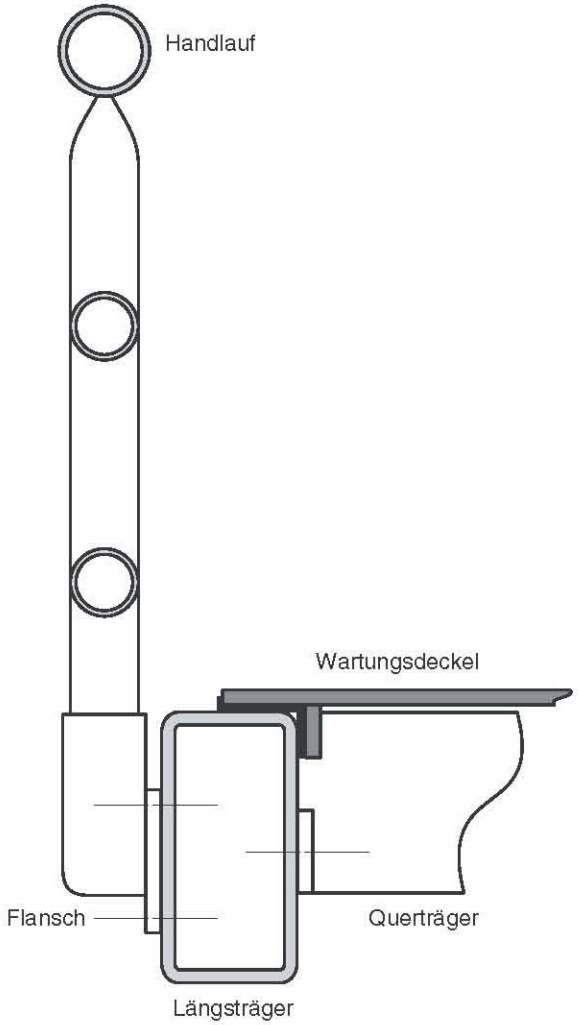Die Abdichtung zwischen Überkornkasten und weiterführenden Rutschen wird, wenn konstruktiv vorbereitet, mit einer Rampendichtung durchgeführt.